

乐立克一代绘画机产品说明书


乐立克一代绘画机产品说明书

谢谢您选购乐立克一代绘画机,在首次使用本机器前,请详阅此产品说明书,并予以保留以便日后参考使用。

包装清单

• 绘画机横向导轨 x 1	• A3尺寸画布 x 2
• 绘画机竖向导轨 x 1	• 48色丙烯颜料3ml x 1
• 导轨连接螺丝 x 1	• 颜料笔刷 x 3
• 螺丝装饰盖 x 1	• 0.7mm热消笔 x 2(含硅胶笔套x 1)
• 十字螺丝刀 x 1	• 0.4mm中性笔 x 1
• 电源适配器 x 1	• 19mm x 20M美纹胶带 x 1
• Type-C数据线 x 1	• 用户指南信封 x 1

机器概览

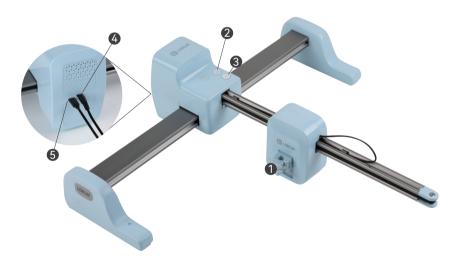

 1.笔座
 2.电源键
 3.暂停键
 4.电源接口
 5.Type-C数据接口

最大绘画面积: 11.7*16.5 inch/297*420 mm 最大绘画载体厚度: 0.63 inch/16 mm

使用操作说明



"电源"键: 短按"电源"键, 打开或关闭机器。



"暂停"键: 短按"暂停"键, 暂停或继续正在执行的任务。

指示灯说明

按钮	指示灯	状态	
电源键	白灯常亮	已开机	
	白灯闪烁	机器复位中	
	红灯常亮	任务暂停	
暂停键	绿灯常亮	蓝牙已连接,且无暂停中的任务	
	黄灯常亮	蓝牙已连接,且任务已暂停	

使用须知

- 1、由于不同屏幕的颜色显示标准不同,颜料实物与客户端中显示的颜色可能有轻微色差,为正常现象。
- 2、使用热消笔前,请确认出墨流畅、线条清晰。绘画前软件会提示剩余墨量,请注意查看。
- 3、推荐使用LOKLiK专用笔,也可使用其他品牌的笔身直径8mm/0.31inch的笔,但无法保证兼容性。不适配钢笔等需倾斜使用的笔,以及需按压出墨的笔。
- 4、笔套默认对齐刻度线B使用;若使用画框或厚度大于15mm的载体时,请将笔套对齐刻度线A使用。
- 5、热消笔建议在6个月内用完,并存储于10-40℃环境中。当温度超过60℃时,笔芯会变白,可放入冰箱冷冻后待颜色恢复蓝色再继续使用。
- 6、热消笔绘制出的线条经吹风机加热消除后,在-5℃以下可能重新出现,请再次加热并尽量保存在0℃以上环境中。
- 7、如需更精细的线条,可使用随机器附赠的中性笔,但请注意,中性笔无法进行消除操作。

安装步骤



取出包装内的横向导轨、竖向导轨。



取出竖向导轨的连接 头,使连接头卡扣朝外插入横向导轨的插槽中,确保插紧不松动。



将多余连接线尽量塞入竖 向导轨外壳内,对齐并拼 装横向与竖向导轨外壳, 检查是否完全对齐,并避 免压到连接线。



将导轨连接螺丝放入上 部螺丝孔中,使用螺丝 刀拧紧,确保导轨连接 稳固,无明显晃动。



将螺丝装饰盖塞入刚才的螺丝孔中, 压紧。

客户端下载

LOKLiK IdeaStudio下载地址: https://www.loklik.cn/download/如果您有任何问题或疑惑,请访问我们的官方网站: https://www.loklik.cn

▶ 操作系统要求:

电脑端: Win10 (64位) 或更高版本/macOS 11.0或更高版本

手机端: Android 9或更高版本/iOS 11或更高版本

操作步骤



注意: 使用前请撕除竖向导轨的电缆固定胶带。



打开笔夹,用双手捏住笔套上端,将笔和笔套一起装入笔夹中并关闭。请确保笔套完全插到底,安装时笔套位置没有滑动,安装后检查笔套是否仍与笔身刻度线对齐。

注意:笔夹与笔套为椭圆形,需对齐形状才能轻松装入,可通过笔套上的分界线和笔夹上的黑色辅助线辅助对齐。



将油画布放置在平整的桌面上 (注意将光滑的正面朝上,背面 手感更粗糙),使用布胶带固定 画布四边,使其在牢固、平整 (如果局部有翘起可加贴胶带压 平)。移动绘画机使机器左脚上 方黑色标记与画布左上角对齐。 如果需要更好的绘制效果,请将 画笔尖与载体左上角精准对齐。



将电源适配器插入机器后方 插孔,连接电源,短按机器 顶部的电源键开机(开机过 程中机器会自动复位,请勿 干扰运行),通过数据线或 蓝牙连接客户端。

4

在软件中上传或选择图案,根据需要调整图像,并按照软件指引开始绘制。在绘制过程中保持设备亮屏状态,避免息屏或进入睡眠模式。

5

绘制完成后,小心撕下胶带取 出画布,根据客户端提供的颜 色编号涂色或调色。(调色颜 料套装需另购) 6

涂色完成后,可用吹风机 或热风枪加热成品表面, 以消除底稿线条,让作品 更加美观。

材料推荐

材料	材质	厚度	其他要求
油画布	涤棉	/	
油画板	涤棉	小于1.6 cm/0.63 inch	材料表面光滑平整
油画框	涤棉	小于1.6 cm/0.63 inch	- 仍什农田儿/月 正
其他绘画类纸张	克重大于80g	小于1.6 cm/0.63 inch	

绘画精度校准

- 1 点击客户端中的"设备"-"机器校准",选择"乐立克绘画机"。
- 2 按操作步骤安装画布和画笔,点击开始测试,机器将自动绘制校准图案。
- 3 绘制完成后,用直尺测量图案实际长度与标注长度的差值,若差值小于1mm,将差值输入客户端进行自动校准;若差值大于1mm,请及时联系售后团队处理。

安全须知

- 1、本产品仅限于家用,请勿在户外使用;
- 2、本产品须在平稳表面和安全环境下进行操作;
- 3、机器运行时,请勿将双手、头发、等靠近运行中的移动部件;
- 4、使用后,须手握插头拔下,切勿直接拉拽电源线;
- 5、使用后或清洁前,请先切断电源:
- 6、任何状态下,请勿人为移动笔座,否则将损坏机器;
- 7、如遇机器故障或损坏,请立即停止使用,并联系乐立克客服,请勿自行拆卸或修理;
- 8、14周岁以下儿童必须在监护人的监督下进行使用。

机器规格

一代绘画机				
型号: PMF01	品牌: LOKLiK			
额定输入: 100-240V~ 50/60Hz 1.0A Max	工作电压: DC12V 2.5A			
产品净重: 2.6kg	产品毛重: 4.8kg			
产品尺寸: 580×548×144mm	包装尺寸: 635×300×155 mm			
最大绘画面积: 11.7×16.5 inch/297×420 mm				
最大绘画载体厚度: 0.63 inch/16 mm				

常见问题

Q1: 绘画线条不明显或无法画出?

- A1: 请检查画笔出墨是否正常。
- A2: 请检查画笔是否正确安装,请仔细阅读操作步骤第2、3点并重新安装画笔和载体。
- A3: 检查横向、竖向导轨是否正确安装、连接螺丝是否拧紧。
- A4: 确保绘画载体下方桌面平整, 无凹坑或变形, 尽量选择平整的桌面使用。
- A5: 如使用画板或画框等载体,请确认其无弯曲变形,应选用平整无凹陷的载体。
- A6: 检查绘图机两侧支撑脚是否稳固, 下方有无异物阻碍。

Q2: 绘画直线线条不平直,呈明显的波浪形?

- A1: 检查横向、竖向导轨是否正确安装,导轨螺丝松紧度适中,不可过紧或过松。
- A2: 请检查画笔是否正确安装,请仔细阅读操作步骤第2、3点并重新安装画笔和载体。
- A3: 请检查画笔是否固定稳固, 按紧笔夹卡扣。
- A4: 若问题仍未解决,请联系客服处理。

Q3: 会绘制出画笔移动轨迹?

- A1: 请检查画笔是否正确安装,请仔细阅读操作步骤第2、3点并重新安装画笔和载体。
- A2: 请检查绘画载体是否平整,是否有明显凸起,将载体固定平整或更换正常绘画载体。
- A3: 请检查绘画机两侧支撑脚是否平整,或下方是否有异物。

Q4: 绘画图案有偏移、线条无法闭合?

- A1: 请检查绘画载体是否固定稳固, 可用胶带加强固定。
- A2: 确认绘画载体 (尤其是画布) 是否完全平整, 如不平整, 请调整或更换其他载体。
- A3: 检查绘画载体下方的桌面是否平坦, 有无凹坑或变形, 尽量选择平整的桌面使用。
- A4: 按照"绘画精度校准"步骤对机器进行校准, 如差值超过1mm, 请联系售后团队处理。

Q5: 描边结束后画笔无法正常回到原点? /绘画起点的位置偏移?

- A1: 可能因意外移动了笔车, 断开电源并重启机器即可解决。
- A2: 若重启后问题仍存在, 请联系客服处理。

Q6: 使用中性笔绘画后,颜料无法遮盖线条和数字?

A1: 浅色颜料可能难以覆盖线条或数字,建议厚涂浅色颜料,并在干燥后重复涂抹2~3次直至完全覆盖。

乐立克一代绘画机保修说明

一、机器保修

请先阅读用户手册并仅遵照用户手册的指示使用本产品;如果在保修期内出现缺陷,乐立克将:

- 1、如正常使用的乐立克机器产品发生故障,经乐立克判定属于产品不良,将提供退换货/退款服务。我们将使用新原装产品或功能等同的新产品替换机器:
- 2、如正常使用的乐立克机器产品发生故障,经乐立克判定属于产品性能/零件损坏问题,将提供维修/退款服务。我们将使用新原装零件机器产品或功能等同原装零件的零件免费维修机器;
- 3、如若收到乐立克机器产品有轻微瑕疵/损坏,但经乐立克判定不影响机器功能正常使用,将依具体情况部分退款。

(最终服务方式将依实际情况而定)

二、配件保修

其他乐立克配件(如隔热垫、高温布等)自售出之日起三个月内免费保修,保修期内正常使用时发生故障时提供保修服务。

三、非保修范围

在适用法律允许的范围内, 乐立克不对以下情况的保修负责:

- 1、消费者因使用、维护、保管不当造成的故障;
- 2、未经我司许可不承担三包维修的人自行维修或拆除造成的故障;
- 3、保修期满维修后可继续使用的产品;
- 4、不可抗力造成的损坏;
- 5、无保修凭证的,不免费维修。

同时,乐立克否认所有隐含和法律保证,包括适销性保证和特定目的的适用性保证。允许拒绝的保证在本 保修期间有效。

乐立克 Make Your Day!

想了解更多关于乐立克的咨询,请关注官方服务号:



服务电话: 17375859361